


somos solução

MANUAL DE INSTRUÇÕES RIPADO LIGHT



ALTERNATIVA®

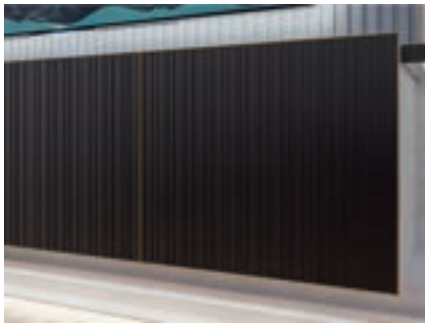

PERFIL DE ALUMÍNIO RP LIGHT 9620




PERFIL DE ALUMÍNIO RP LIGHT 9621




PERFIL DE ALUMÍNIO RP LIGHT 9622

PERFIL INDICADO




PERFIL DE ALUMÍNIO 3545

DIMENSÕES

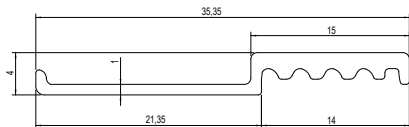


- Diversas opções de regulagem;
- Duas opções de revestimento;
- Instalação prática e limpa;
- Compatível com perfis para vidro;
- 30 a 45 perfis por metro linear;
- Desconto de 5mm para realizar o encaixe dos perfis na moldura.





DIMENSÕES

- Com peças de 70mm, permite instalação rápida;
- Acabamento ondulado que se diferencia do encontrado na madeira;
- Padrão contínuo;
- 15 Perfis por metro linear;
- Aplicação em perfis para vidro de 4mm;
- Desconto de 5mm para realizar o encaixe dos perfis na moldura.



DIMENSÕES

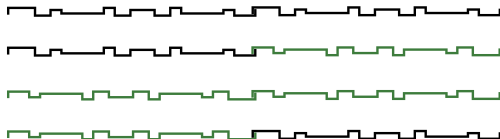


- Permite diferentes tipos de padronizações;
- Podem ser aplicados de maneira aleatória, criando diversas sequências na mesma montagem;
- Instalação prática e limpa;
- Aplicação em perfis para vidro de 4mm;
- Desconto de 5mm para realizar o encaixe dos perfis na moldura.



05 MONTAGEM

1. Para cada 1 metro, utilizar um divisor oculto para estruturar os perfis ripados.



2. Aplique fita dupla face nos perfis superior, inferior e divisores.



3. Inicie a aplicação encaixando o perfil ripado em uma das bordas da moldura, faça pressão e encaixe a outra ponta do perfil na moldura oposta.



4. Conclua a aplicação dos perfis, e caso necessário, refile a ultima peça.

ACESSE E
SAIBA MAIS



ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA.
CNPJ: 04.572.201-0001/14
FONE: +55 (54) 4009-8888
WWW.ALTERNATIVA.IND.BR