

ROLDANA AL 55
x2




FREIO
x2



GUIA SUPERIOR x2
GA 01, GA 03 E GA 10,
VERIFICAR O MODELO DA
GUIA NA EMBALAGEM



x8




x4



x2

DESCONTOS


PORTAS DE 15mm À 20mm DE ESPESSURA

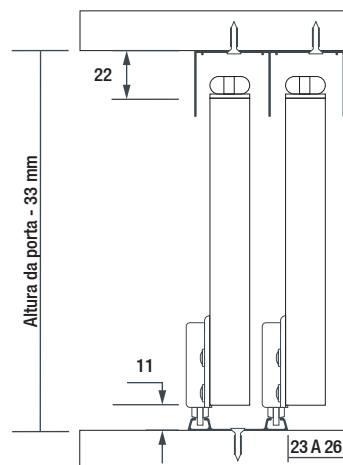


AS ROLDANAS DEVEM SER SOBREPOSTAS.

FURAÇÃO DOS TRILHOS

TRILHO INFERIOR 2052 OU 1052



TRILHO SUPERIOR 2057 OU 3055



FURAÇÕES = Ø = 4MM



FURAR TRILHOS A 50mm DA EXTREMIDADE E A CADA 300mm
ATÉ A OUTRA EXTREMIDADE

TRILHO PODE SER APLICADO NO MÓVEL COM FITA DUPLA FACE

*** O SISTEMA AL 55 É COMPATÍVEL COM OS TRILHOS 2055 E 1055,
PORÉM PARA UTILIZAR OS MESMOS DEVE-SE REGULAR AS GUIAS
PARA QUE AS PORTAS FIQUEM PARALELAS.

FURAÇÃO DAS PORTAS

OBS: AS ROLDANAS DEVEM SER
SOBREPOSTAS.

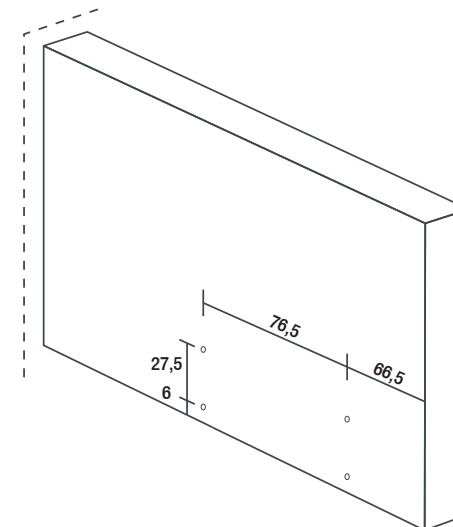

ROLDANA AL 55
x2



FREIO
x2



GUIA SUPERIOR x2
GA 01, GA 03 E GA 10,
VERIFICAR O MODELO DA
GUIA NA EMBALAGEM



x8




x4



x2

DESCONTOS


PORTAS DE 15mm À 20mm DE ESPESSURA

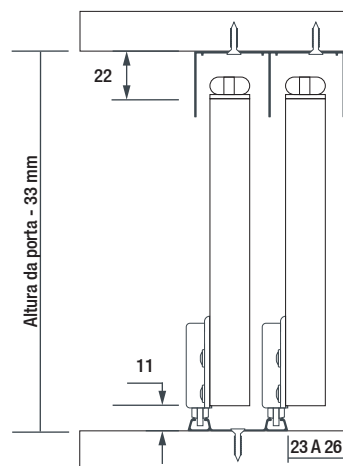


AS ROLDANAS DEVEM SER SOBREPOSTAS.

FURAÇÃO DOS TRILHOS

TRILHO INFERIOR 2052 OU 1052



TRILHO SUPERIOR 2057 OU 3055



FURAÇÕES = Ø = 4MM


FURAR TRILHOS A 50mm DA EXTREMIDADE E A CADA 300mm
ATÉ A OUTRA EXTREMIDADE

TRILHO PODE SER APLICADO NO MÓVEL COM FITA DUPLA FACE

*** O SISTEMA AL 55 É COMPATÍVEL COM OS TRILHOS 2055 E 1055,
PORÉM PARA UTILIZAR OS MESMOS DEVE-SE REGULAR AS GUIAS
PARA QUE AS PORTAS FIQUEM PARALELAS.



FURAÇÃO DAS PORTAS

OBS: AS ROLDANAS DEVEM SER
SOBREPOSTAS.

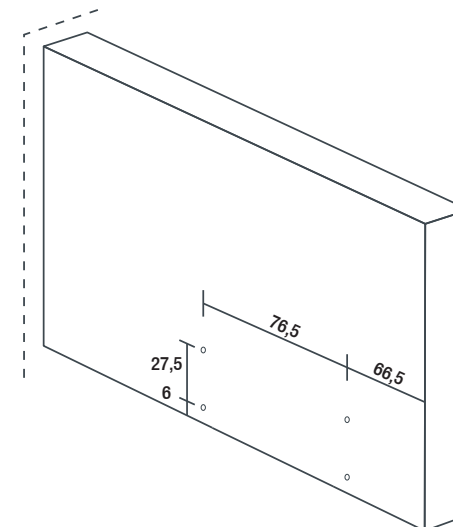


GUIA SIMPLES GA 01

GUIA GA 01
RODÍZIO EM POLÍMERO INJETADO PARA
TRILHOS DE 26MM




GUIA INTELIGENTE GA 10


GUIA GA 10 LIGHT
RODÍZIO EM POLÍMERO INJETADO PARA
TRILHOS DE 26MM ATÉ 32MM



GUIA GA 10 FAST
ROLAMENTO EMBORRACHADO PARA
TRILHOS DE 26MM ATÉ 32MM




*** A GUIA GA 10 POSSUI TRAVA OCULTA PARA A INSTALAÇÃO DAS PORTAS DO MÓVEL;
*** POSSUI ACIONAMENTO (LIBERAÇÃO DOS ROLETES) PELA LATERAL;
*** POSSUI AJUSTE AUTOMÁTICO À LARGURA DO TRILHO ATRAVÉS DE LIBERAÇÃO DE MOLA;
*** POSSUI AJUSTE DA POSIÇÃO E FIXAÇÃO DOS ROLETES, NAS LARGURAS DE TRILHOS 26 E 32MM, ALÉM DE POSSUIR MOLA EMBUTIDA PARA CORRIGIR EVENTUAIS DEFEITOS DOS TRILHOS;
*** RECOMENDA-SE TRAVAR AS GUIAS NAS POSIÇÕES PARA USO COM AMORTECEDOR AM 36;




GUIA INTELIGENTE GA 10

PARA USO EM PORTAS COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO, SEMPRE TRAVAR A GUIA PARAFUSANDO NO SENTIDO DA PARTE TRASEIRA DA PORTA, PARA QUE O PARAFUSO DE FIXAÇÃO NÃO INVADA A ÁREA DO VIDRO;

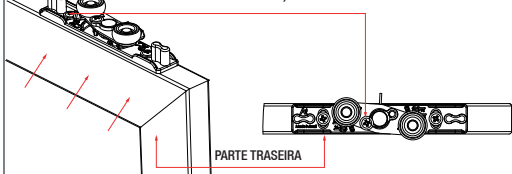


FURAÇÃO NA PORTA PARA MONTAGEM DA GUIA

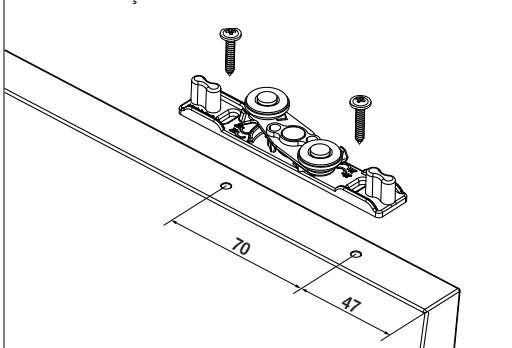


GUIA GA 11 LIGHT

CORPO EM TERMOPLÁSTICO, INJETADO EM POLÍMERO DE ENGENHARIA COM A ADIÇÃO DE GRAFENO. POSSUI INTELIGÊNCIA COM "EFEITO MOLA", PARA O PERFEITO AJUSTE DA GUIA.


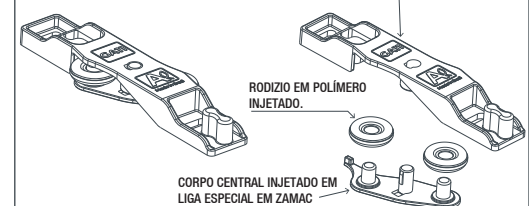


A GUIA GA 11 LIGHT POSSUI O AJUSTE INTELIGENTE COM "EFEITO MOLA", COM 3 OPÇÕES DE FIXAÇÃO E REGULAGEM PARA COMPATIBILIDADE DOS TRILHOS DE MERCADO DE 26, 28 E 32MM.




GUIA SIMPLES GA 01

GUIA GA 01
RODÍZIO EM POLÍMERO INJETADO PARA
TRILHOS DE 26MM




GUIA INTELIGENTE GA 10



GUIA GA 10 LIGHT
RODÍZIO EM POLÍMERO INJETADO PARA
TRILHOS DE 26MM ATÉ 32MM



GUIA GA 10 FAST
ROLAMENTO EMBORRACHADO PARA
TRILHOS DE 26MM ATÉ 32MM




*** A GUIA GA 10 POSSUI TRAVA OCULTA PARA A INSTALAÇÃO DAS PORTAS DO MÓVEL;
*** POSSUI ACIONAMENTO (LIBERAÇÃO DOS ROLETES) PELA LATERAL;
*** POSSUI AJUSTE AUTOMÁTICO À LARGURA DO TRILHO ATRAVÉS DE LIBERAÇÃO DE MOLA;
*** POSSUI AJUSTE DA POSIÇÃO E FIXAÇÃO DOS ROLETES, NAS LARGURAS DE TRILHOS 26 E 32MM, ALÉM DE POSSUIR MOLA EMBUTIDA PARA CORRIGIR EVENTUAIS DEFEITOS DOS TRILHOS;
*** RECOMENDA-SE TRAVAR AS GUIAS NAS POSIÇÕES PARA USO COM AMORTECEDOR AM 36;




GUIA INTELIGENTE GA 10

PARA USO EM PORTAS COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO, SEMPRE TRAVAR A GUIA PARAFUSANDO NO SENTIDO DA PARTE TRASEIRA DA PORTA, PARA QUE O PARAFUSO DE FIXAÇÃO NÃO INVADA A ÁREA DO VIDRO;

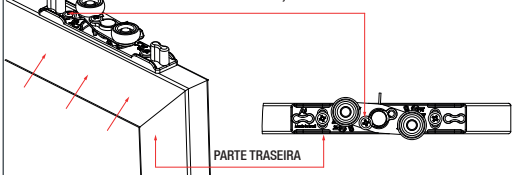


FURAÇÃO NA PORTA PARA MONTAGEM DA GUIA

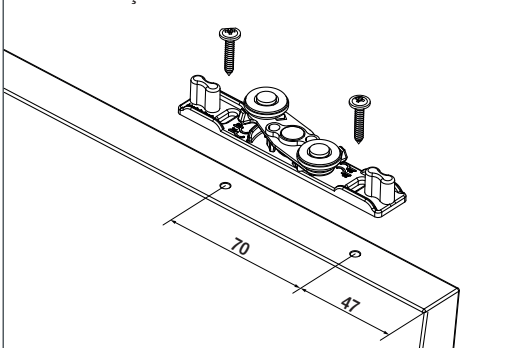


GUIA GA 11 LIGHT

CORPO EM TERMOPLÁSTICO, INJETADO EM POLÍMERO DE ENGENHARIA COM A ADIÇÃO DE GRAFENO. POSSUI INTELIGÊNCIA COM "EFEITO MOLA", PARA O PERFEITO AJUSTE DA GUIA.

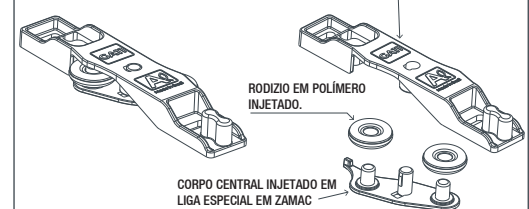


A GUIA GA 11 LIGHT POSSUI O AJUSTE INTELIGENTE COM "EFEITO MOLA", COM 3 OPÇÕES DE FIXAÇÃO E REGULAGEM PARA COMPATIBILIDADE DOS TRILHOS DE MERCADO DE 26, 28 E 32MM.




GUIA GA 11 LIGHT

POSICIONE A GUIA COM O ACIONADOR DO FREIO VIRADO PARA A PARTE EXTERNA DA PORTA. DEPOIS DE POSICIONADA, FIXE A GUIA PARAFUSANDO-A CONFORME MEDIDAS DA IMAGEM ABAIXO:

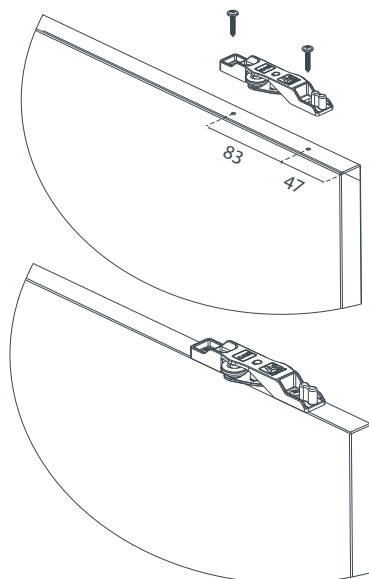

INSTALAÇÃO DOS FREIOS

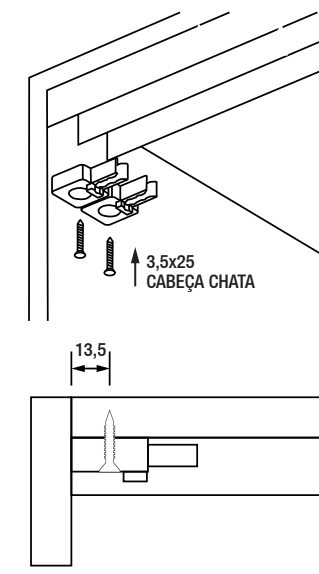


*** VOCÊ PODERÁ OPTAR PELO AMORTECEDOR AL 36 CÔD. 0036.1.10 ADQUIRINDO O MESMO SEPARADAMENTE.

INSTALAÇÃO DA PORTA


INSERIR AS PORTAS DE ACORDO COM A FIGURA ABAIXO.

1. COM AS ROLDANAS RECOLHIDAS E AS GUIAS TRAVADAS, ENCAIXE A PORTA INTERNA PELA PARTE SUPERIOR.
2. ENCAIXE A PARTE INFERIOR DA PORTA.
3. REPITA O PROCESSO COM A PORTA EXTERNA.

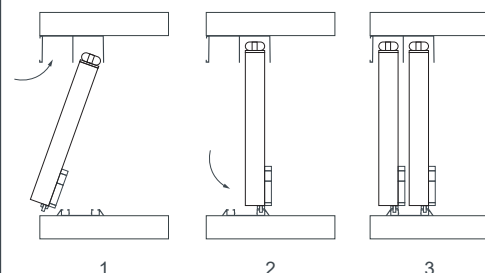

REGULAGEM DA ROLDANA

DESTRAVAR AS GUIAS, REGULAR A ROLDANA ATRAVÉS DO PARAFUSO SUPERIOR, LIBERANDO OS RODÍZIOS E DEIXANDO ARMADO O SISTEMA ANTIDESCARRILAMENTO.

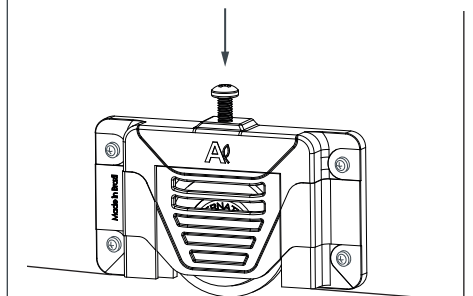

ACESSE E SAIBA MAIS




ALTERNATIVA


REV.	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
01	ADICIONADO CAMPO DAS GUIAS	07/2022	E. DALLEGRAVE
02	ADICIONADO CAMPO DA GUIA GA11	03/2024	E. DALLEGRAVE

GUIA GA 11 LIGHT

POSICIONE A GUIA COM O ACIONADOR DO FREIO VIRADO PARA A PARTE EXTERNA DA PORTA. DEPOIS DE POSICIONADA, FIXE A GUIA PARAFUSANDO-A CONFORME MEDIDAS DA IMAGEM ABAIXO:

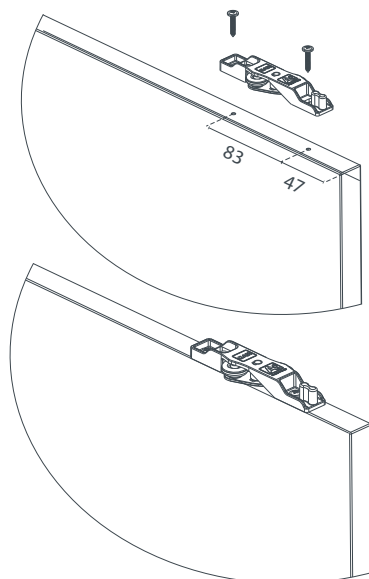

INSTALAÇÃO DOS FREIOS

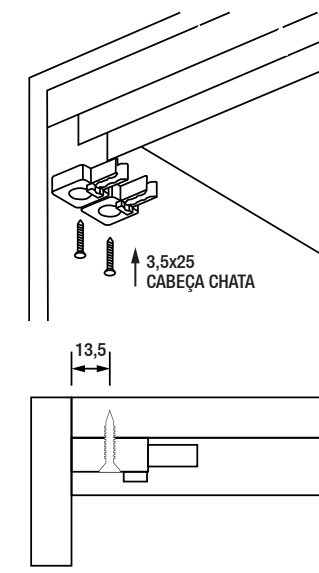


*** VOCÊ PODERÁ OPTAR PELO AMORTECEDOR AL 36 CÔD. 0036.1.10 ADQUIRINDO O MESMO SEPARADAMENTE.

INSTALAÇÃO DA PORTA


INSERIR AS PORTAS DE ACORDO COM A FIGURA ABAIXO.

1. COM AS ROLDANAS RECOLHIDAS E AS GUIAS TRAVADAS, ENCAIXE A PORTA INTERNA PELA PARTE SUPERIOR.
2. ENCAIXE A PARTE INFERIOR DA PORTA.
3. REPITA O PROCESSO COM A PORTA EXTERNA.

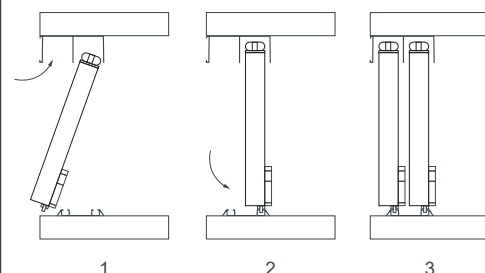

REGULAGEM DA ROLDANA

DESTRAVAR AS GUIAS, REGULAR A ROLDANA ATRAVÉS DO PARAFUSO SUPERIOR, LIBERANDO OS RODÍZIOS E DEIXANDO ARMADO O SISTEMA ANTIDESCARRILAMENTO.

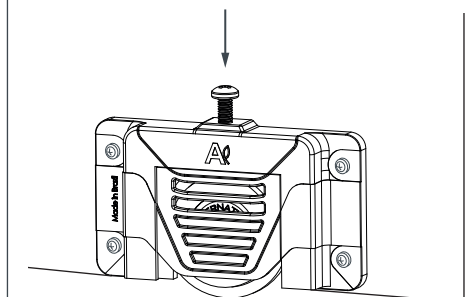

ACESSE E SAIBA MAIS



ALTERNATIVA

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
01	ADICIONADO CAMPO DAS GUIAS	07/2022	E. DALLEGRAVE
02	ADICIONADO CAMPO DA GUIA GA11	03/2024	E. DALLEGRAVE