



MANUAL

Valle



Composição

Dimensões

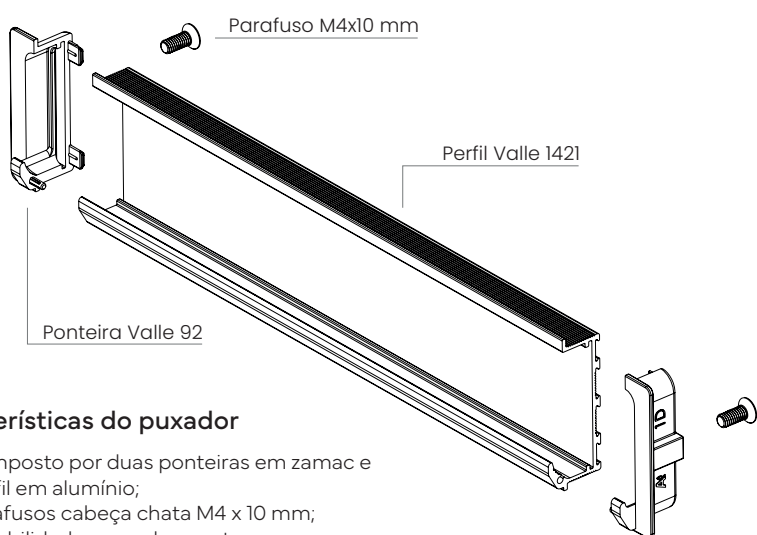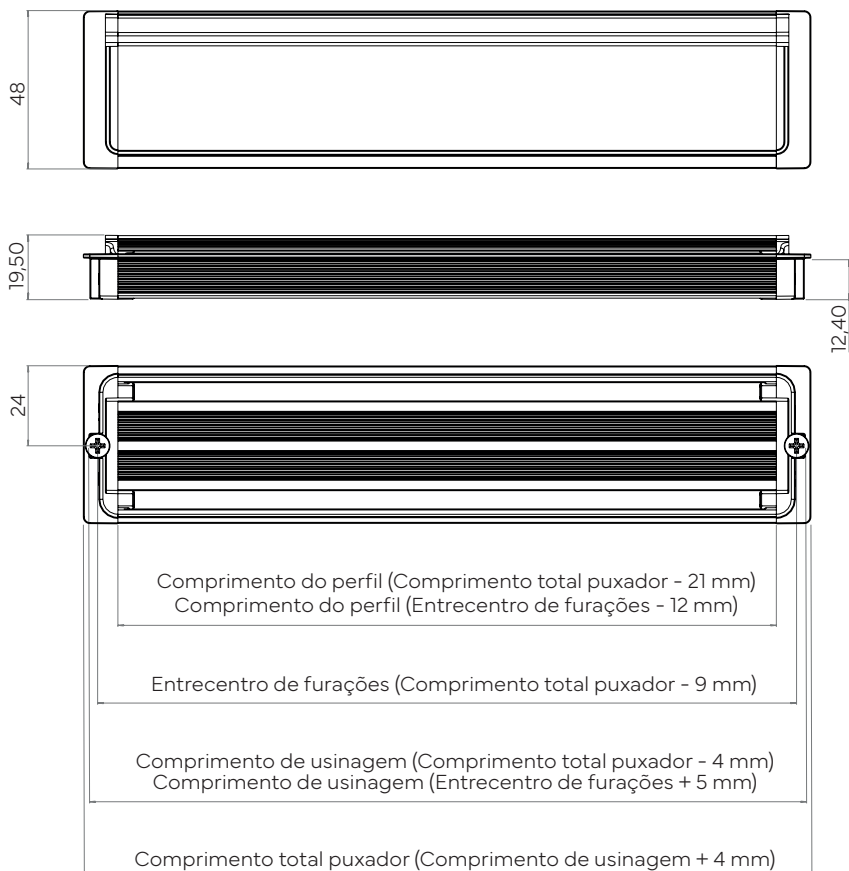


Características do puxador

- Composto por duas ponteiros em zamac e perfil em alumínio;
- Parafusos cabeça chata M4 x 10 mm;
- Durabilidade no acabamento;
- Aceita aplicação de fita de borda, largura 40 mm;

Aplicação

Portas em MDF (a partir de 15 mm)

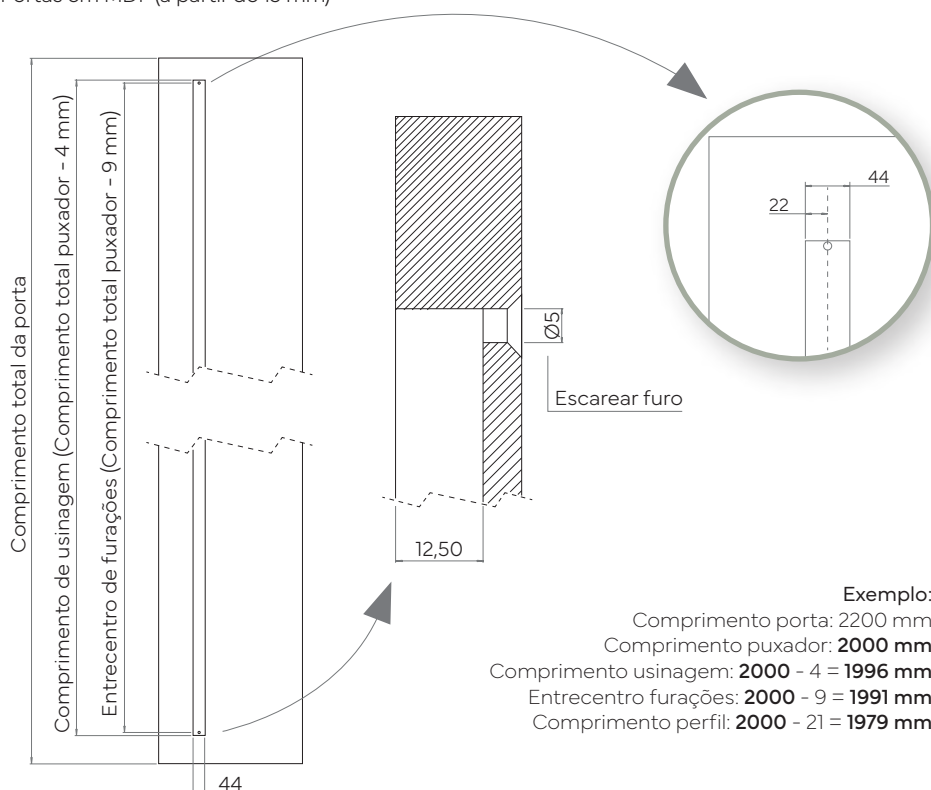

Exemplo:


Comprimento porta: 2200 mm

Comprimento puxador: **2000 mm**

Comprimento usinagem: **2000 - 4 = 1996 mm**

Entrecentro furações: **2000 - 9 = 1991 mm**

Comprimento perfil: **2000 - 21 = 1979 mm**

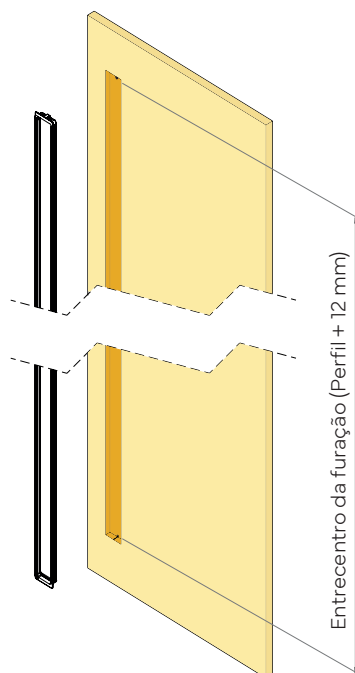

Colagem

Indica-se a utilização de **cola branca** ao longo do comprimento, garantindo melhor fixação do produto em conjunto com os parafusos (M4 x 10 mm).

Furação

A posição das furações deve ser definida a partir da medida do perfil somado 6 mm para cada lado. Para o entrecentro das furações temos a relação:


Entrecentro da furação (Perfil + 12 mm)

Furação com diâmetro Ø5 mm, após escarear cada furo para encaixe da cabeça do parafuso.

Aplicação


Portas Belluno Pivotantes

Composição

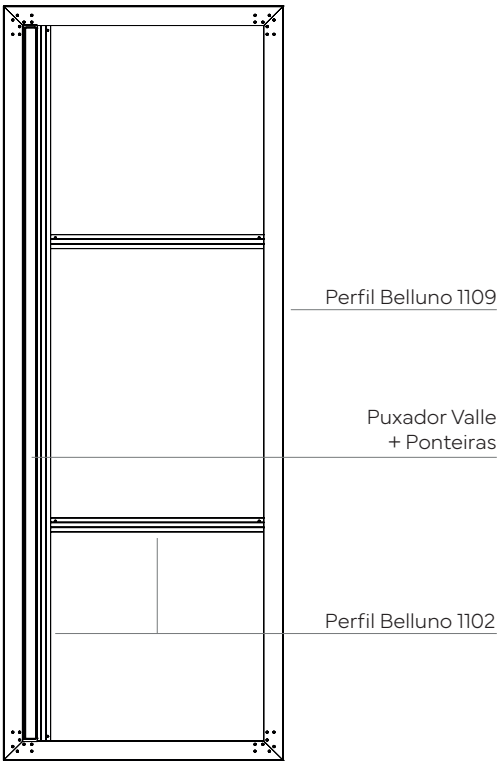

Montagem


Aplicação do puxador Valle em perfis de linha Belluno. Para este formato, é fundamental respeitar a medida mínima de 63 mm a partir das bordas (Laterais, superior e inferior).

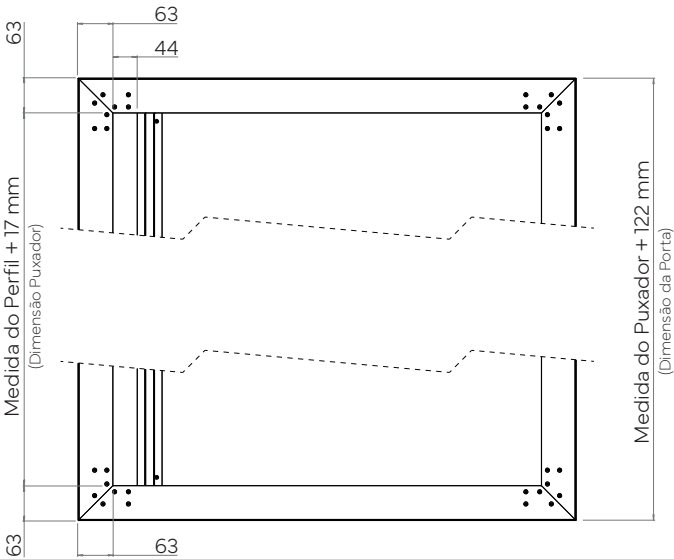

Aplicação


Colagem Acabamentos

Aplicação puxador Valle mais acabamentos:
(Ex.: Acabamento em vidro)

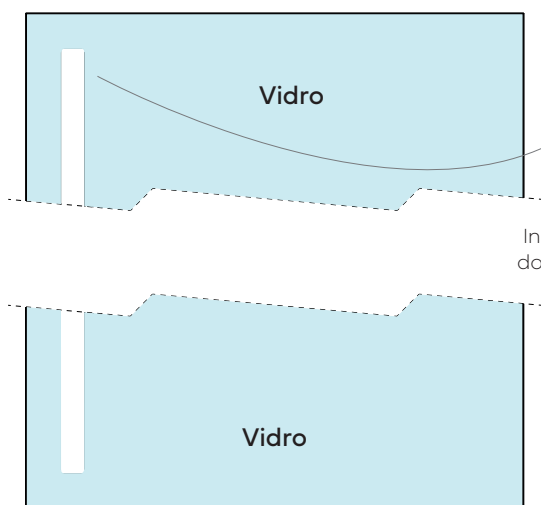


Observação:

Indica-se raio máximo de 6 mm na usinagem dos acabamentos, para aplicação do puxador.




Colagem Puxador


Recomenda-se a utilização de cola (**MS Fixa Tudo**) para fixação do puxador.
Aplicação feita através das aberturas dos perfis, como indica a imagem a seguir:

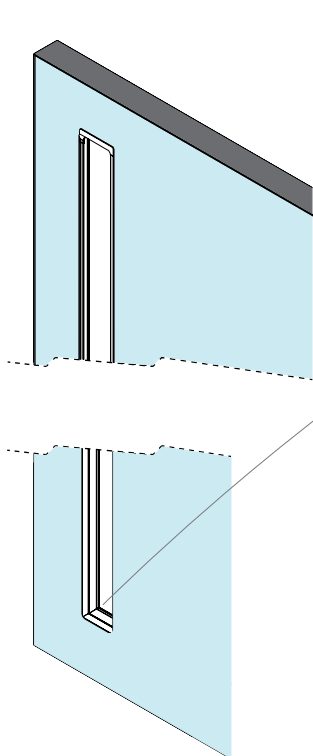

1º passo:

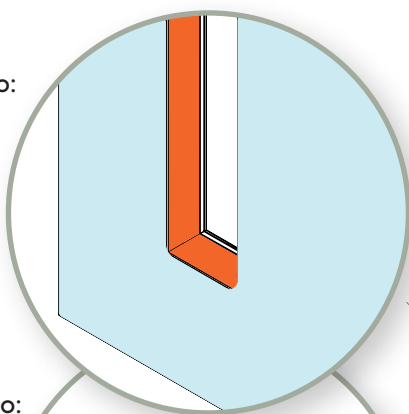

2º passo:

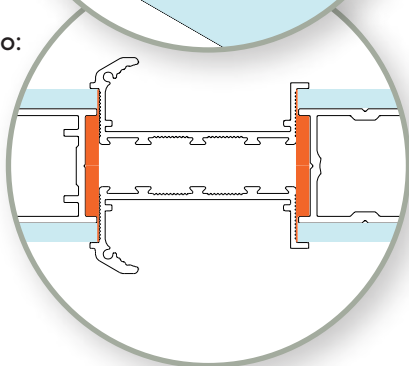


Observação:

Detalhes em destaque indicam local para aplicação de cola.
Recomenda-se 24Hrs como tempo de cura da cola.

Aplicação

Fita de Borda

O puxador aceita aplicação de fita de borda, permitindo acabamento adequado e encaixe preciso nas ponteiros, garantindo melhor resultado final. (Fita de borda, largura 40mm)

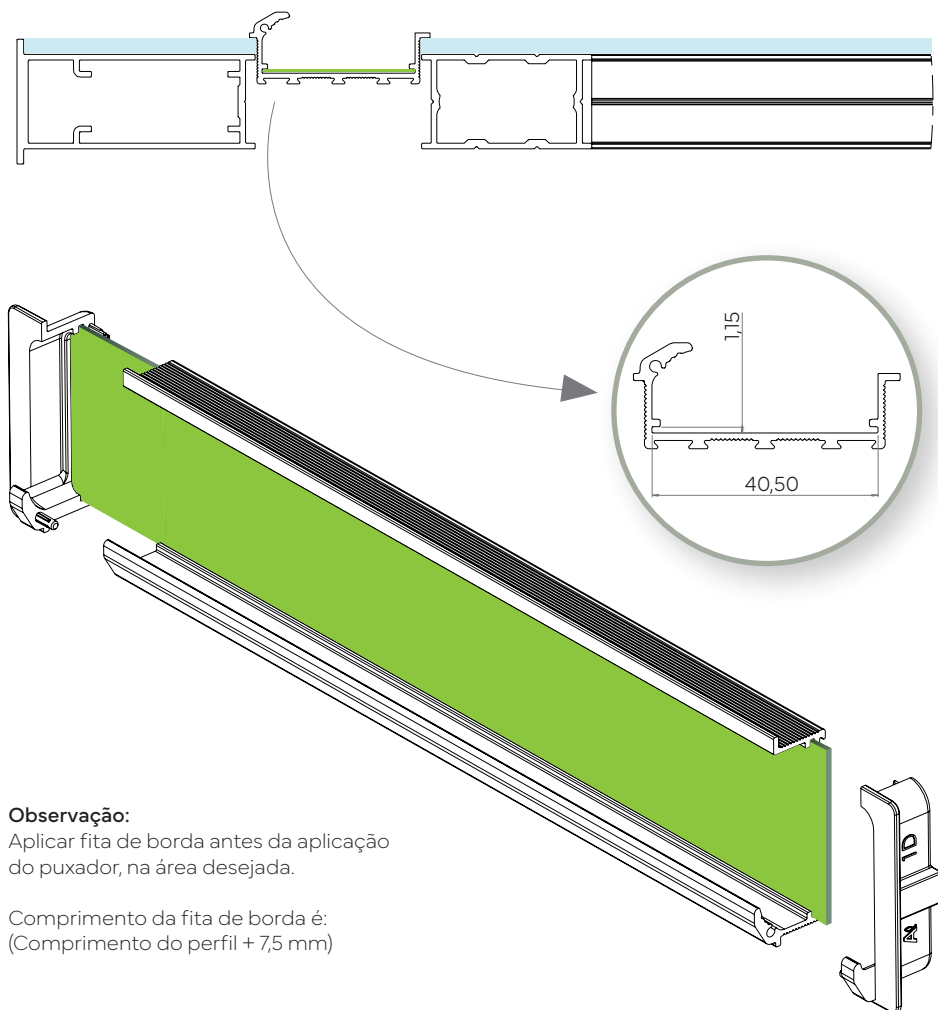

Observação:

Aplicar fita de borda antes da aplicação do puxador, na área desejada.

Comprimento da fita de borda é:
(Comprimento do perfil + 7,5 mm)