

MANUAL


Capri



Composição

(Imagens ilustrativas)

Dimensões

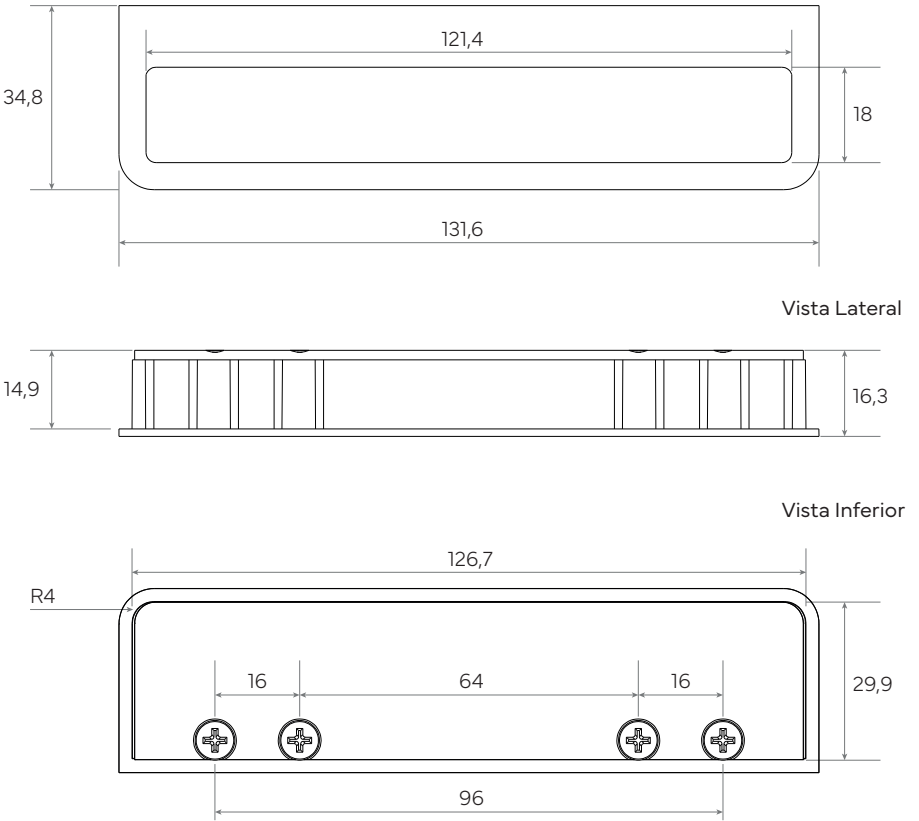


Componentes

Parafusos M4 x 10mm

Base Puxador Capri 96mm

Puxador Capri 96mm

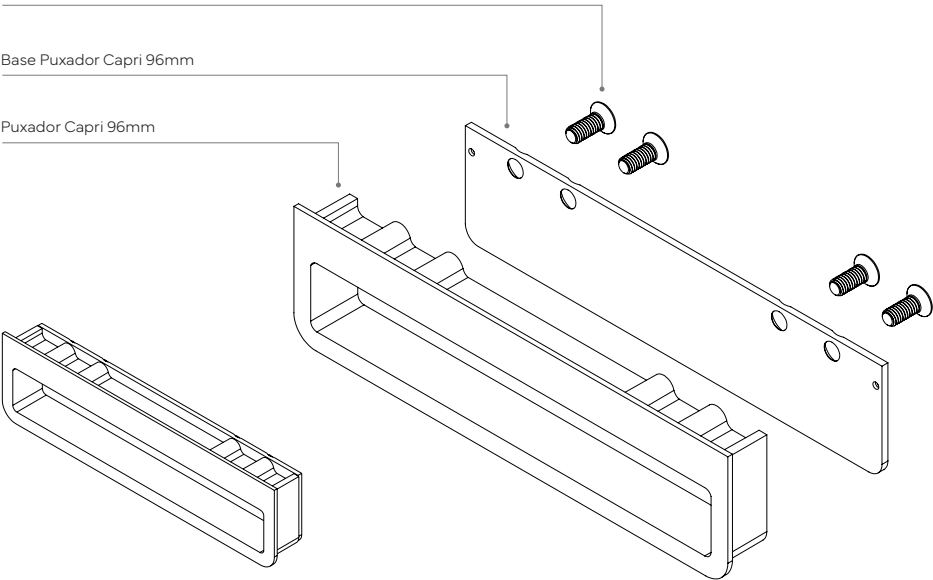


Usinagem e Montagem

Usinagem MDF


Vista Lateral

Vista Frontal

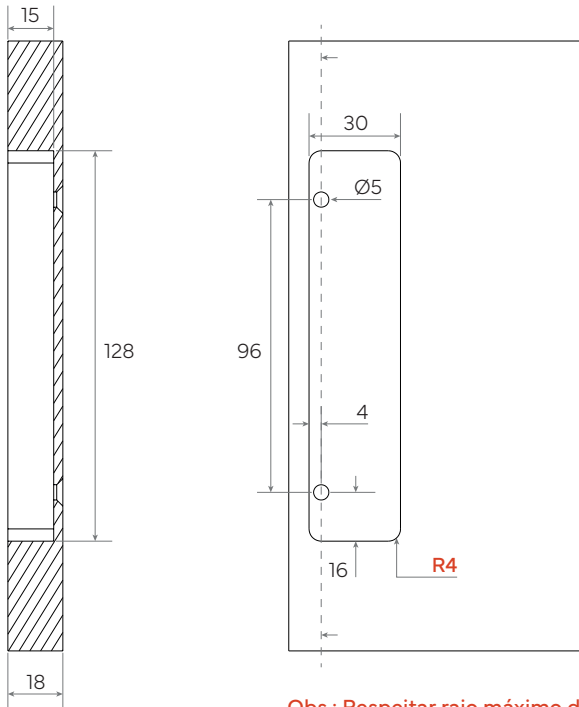

Obs.: Respeitar raio máximo de 4mm.

Montagem em Porta de MDF a Partir de 18mm

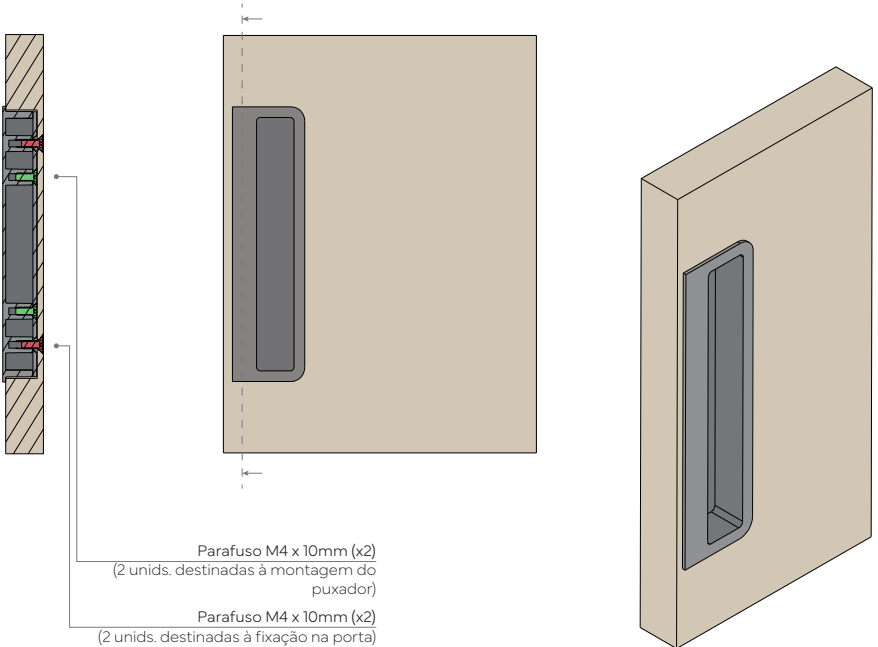


Obs.: Possibilidade de aplicação com cola P.U.R e parafusos.

Usinagem

(Imagens ilustrativas)

Usinagem Alumínio

Perfis menores que 25mm

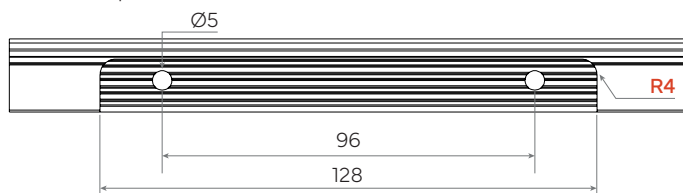


Obs.: Profundidade "X" influenciada pela espessura do vidro ou acabamento utilizado.


Obs.: O resultado da usinagem deixará parte do puxador aparente no lado interno da porta.

Obs.: A posição das furações pode variar de acordo com o perfil, tendo ou não aba.

Obs.: Respeitar raio máximo de 4mm.

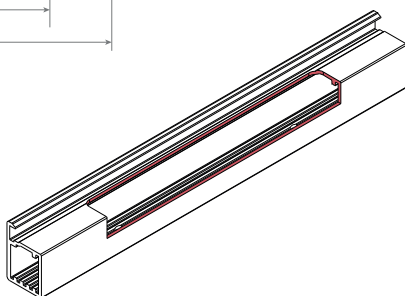

Perfis a partir de 45mm

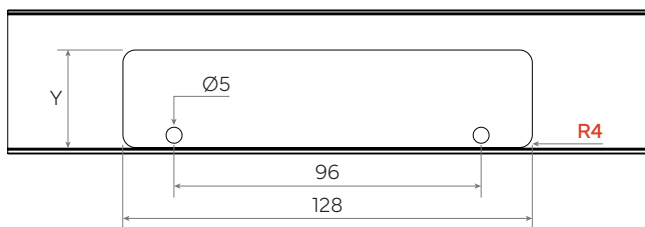


Obs.: Usinagem alinhada com a aba do perfil, puxador não ficará visível no lado interno da porta.

Obs.: Largura "Y" influenciada pelo perfil, tendo ou não aba.


Obs.: A posição das furações pode variar de acordo com o perfil, tendo ou não aba.

Obs.: Usinagem não passante.

Obs.: Respeitar raio máximo de 4mm.

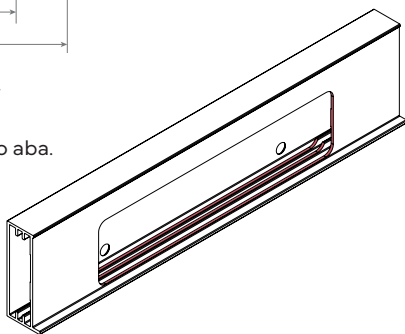


Usinagem Vidro

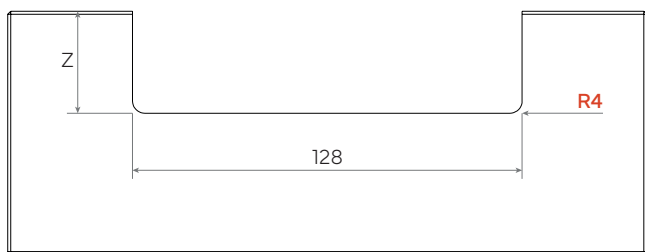

Obs.: Largura da usinagem "Z" influenciada pela aba do perfil e posição do puxador. (Indica-se folga de 1mm na medida total).



Obs.: Respeitar raio máximo de 4mm.

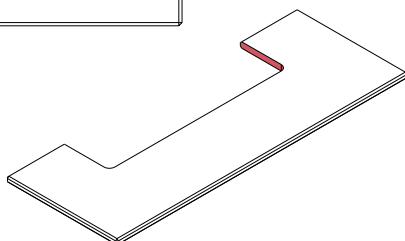

Montagem


Montagem em Portas de Alumínio

Perfis de 25mm

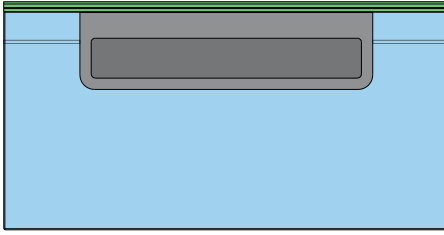


Obs.: Cuidado ao fixar o puxador. Há risco de quebra do vidro pela pressão entre o puxador e o perfil.

Obs.: Possibilidade de aplicação com cola P.U.R e parafusos.

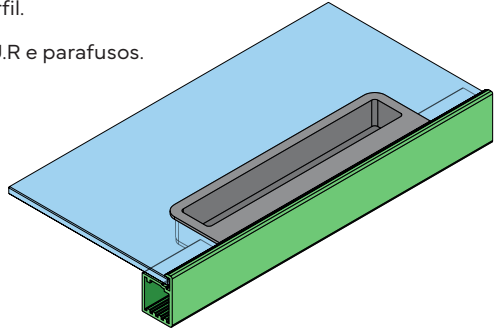

Perfis a partir de 45mm



Obs.: Cuidado ao fixar o puxador. Há risco de quebra do vidro pela pressão entre o puxador e o perfil.

Obs.: Possibilidade de aplicação com cola P.U.R e parafusos.

