


CÓD. 0067.1.10

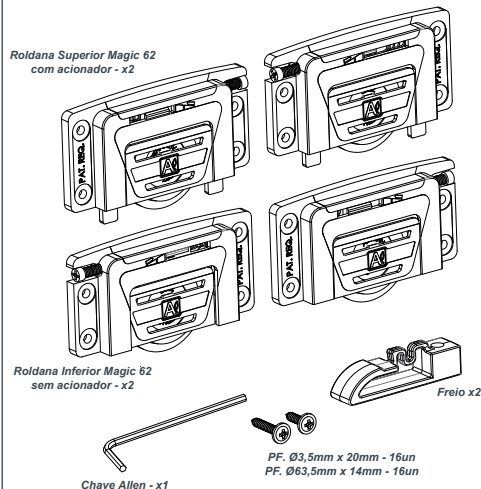

INFORMAÇÕES


01. O MAGIC 67 É UMA VARIAÇÃO DO MAGIC 62 ONDE NA PARTE SUPERIOR, TENDO A FUNÇÃO DE GUIA AS ROLDANAS SÃO APLICADAS INVERTIDAS, COM PESCADOR PARA FREIO E AMORTECEDOR NA PRÓPRIA PEÇA.
02. APLICAÇÃO EMBUTIDO E SOBREPOSTO, PARA PORTAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO;
03. PARA MÓVEIS COM SISTEMAS APOIADOS NA BASE;
04. DESENVOLVIDO PARA SUPORTAR CARGAS DE ATÉ 60 KG;
05. POSSUI UM SISTEMA DE RAMPA E PARAFUSO LATERAL, QUE PERMITE O PERFEITO AJUSTE DAS PORTAS;
06. SISTEMA COM TRAVA AUTOMÁTICA FACILITANDO A MONTAGEM E POSSIBILITANDO UMA MAIOR SEGURANÇA;
07. DESIGN DIFERENCIADO, BASEADO NA INTENÇÃO DE ATRIBUIR ROBUSTEZ AO PRODUTO;
08. NOVA COLORAÇÃO GRAFITE;
09. ADIÇÃO DE GRAFENO NA NOVA COMPOSIÇÃO, QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA, EFICIÊNCIA E DURABILIDADE;

DESCONTOS

AS ROLDANAS PODEM SER SOBREPOSTAS OU EMBUTIDAS;

SISTEMA SOBREPOSTO, PARA PORTAS DE 15 A 20MM;


SISTEMA EMBUTIDO, PARA PORTAS DE 15 A 20MM;

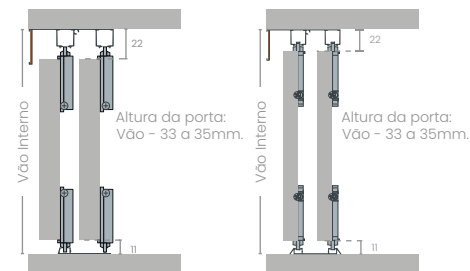

TRILHOS E FURAÇÕES

PARA APLICAÇÃO EMBUTIDA:

TRILHO SUPERIOR: 2074




TRILHO INFERIOR: 2050




PARA APLICAÇÃO SOBREPOSTA:

TRILHO SUPERIOR: 2075



TRILHO INFERIOR: 2052




FURAR OS TRILHOS SUPERIOR E INFERIOR A 50MM DA EXTREMIDADE E A CADA 300MM ATÉ A OUTRA EXTREMIDADE.

TRILHO PODE SER APLICADO NO MÓVEL COM FITA DUPLA FACE


FIXAÇÃO DO SISTEMA NAS PORTAS

MAGIC 67 EMBUTIDO - FURAÇÃO E USINAGEM




Profundidade da usinagem = 8mm

MAGIC 67 SOBREPOSTO - FURAÇÃO



CÓD. 0067.1.10

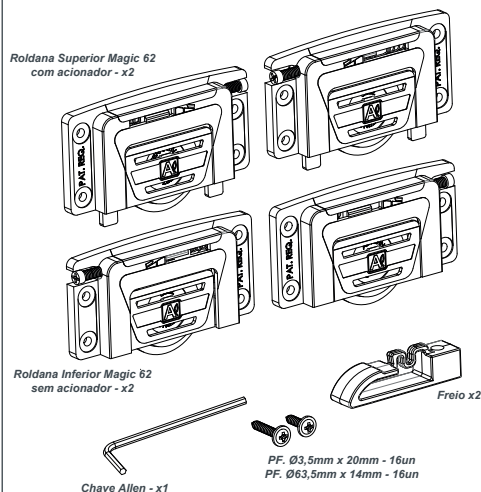

INFORMAÇÕES


01. O MAGIC 67 É UMA VARIAÇÃO DO MAGIC 62 ONDE NA PARTE SUPERIOR, TENDO A FUNÇÃO DE GUIA AS ROLDANAS SÃO APLICADAS INVERTIDAS, COM PESCADOR PARA FREIO E AMORTECEDOR NA PRÓPRIA PEÇA.
02. APLICAÇÃO EMBUTIDO E SOBREPOSTO, PARA PORTAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO;
03. PARA MÓVEIS COM SISTEMAS APOIADOS NA BASE;
04. DESENVOLVIDO PARA SUPORTAR CARGAS DE ATÉ 60 KG;
05. POSSUI UM SISTEMA DE RAMPA E PARAFUSO LATERAL, QUE PERMITE O PERFEITO AJUSTE DAS PORTAS;
06. SISTEMA COM TRAVA AUTOMÁTICA FACILITANDO A MONTAGEM E POSSIBILITANDO UMA MAIOR SEGURANÇA;
07. DESIGN DIFERENCIADO, BASEADO NA INTENÇÃO DE ATRIBUIR ROBUSTEZ AO PRODUTO;
08. NOVA COLORAÇÃO GRAFITE;
09. ADIÇÃO DE GRAFENO NA NOVA COMPOSIÇÃO, QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA, EFICIÊNCIA E DURABILIDADE;

DESCONTOS

AS ROLDANAS PODEM SER SOBREPOSTAS OU EMBUTIDAS;

SISTEMA SOBREPOSTO, PARA PORTAS DE 15 A 20MM;


SISTEMA EMBUTIDO, PARA PORTAS DE 15 A 20MM;

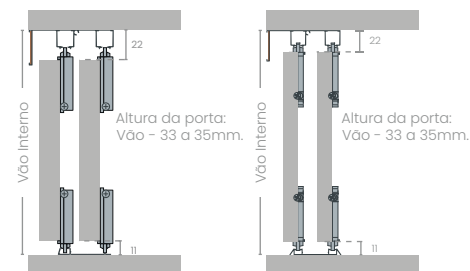


TRILHOS E FURAÇÕES

PARA APLICAÇÃO EMBUTIDA:

TRILHO SUPERIOR: 2074




TRILHO INFERIOR: 2050



PARA APLICAÇÃO SOBREPOSTA:

TRILHO SUPERIOR: 2075



TRILHO INFERIOR: 2052




FURAR OS TRILHOS SUPERIOR E INFERIOR A 50MM DA EXTREMIDADE E A CADA 300MM ATÉ A OUTRA EXTREMIDADE.

TRILHO PODE SER APLICADO NO MÓVEL COM FITA DUPLA FACE


FIXAÇÃO DO SISTEMA NAS PORTAS

MAGIC 67 EMBUTIDO - FURAÇÃO E USINAGEM




Profundidade da usinagem = 8mm

MAGIC 67 SOBREPOSTO - FURAÇÃO




INSTALAR FREIOS

2075

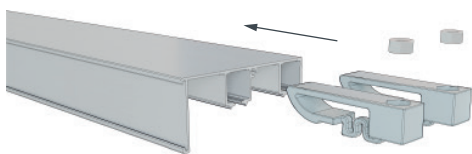

INSERIR OS FREIOS NO TRILHO ANTES DE FIXÁ-LO NO MÓVEL.


PARAFUSOS ALLEN
CHAVE ALLEN INCLUSA

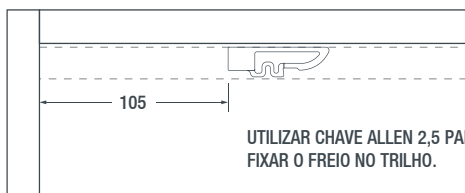


UTILIZAR CHAVE ALLEN 2,5 PARA
FIXAR O FREIO NO TRILHO.

INSTALAÇÃO DOS TRILHOS

SISTEMA EMBUTIDO

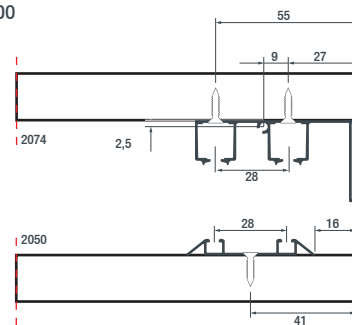


SISTEMA SOBREPOSTO

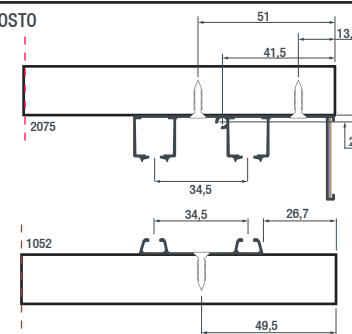

ACESSÓRIOS

O SISTEMA MAGIC 67 É COMPATÍVEL COM OS AMORTECEDORES
AM 39 E AM 40;
1 AMORTECEDOR POR PORTA;

O AMORTECEDOR AM 39 SUPORTA
ATÉ 30 KG;




O AMORTECEDOR AM 40 SUPORTA
ATÉ 60 KG;

INSTALAÇÃO DO SISTEMA NA PORTA

A ROLDANA SUPERIOR (A) DEVE ESTAR DESTRAVADA E A
INFERIOR (B) TRAVADA;

A




B



INSTALAÇÃO DO SISTEMA NA PORTA

INSERIR AS PORTAS DE ACORDO COM A FIGURA ABAIXO:

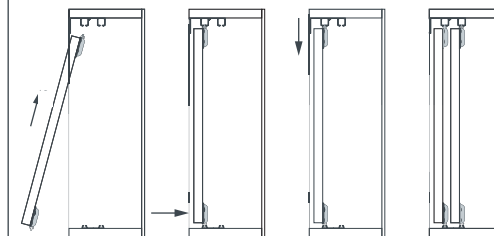

REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DO PARAFUSO DA ROLDANA.



ACESSE E
SAIBA MAIS




ALTERNATIVA

ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA.
CNPJ: 04.572.201-0001/14
Fone: +55 (54) 4009-8888
www.alternativa.ind.br


INSTALAR FREIOS

2075

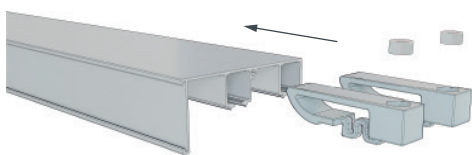

INSERIR OS FREIOS NO TRILHO ANTES DE FIXÁ-LO NO MÓVEL.


PARAFUSOS ALLEN
CHAVE ALLEN INCLUSA

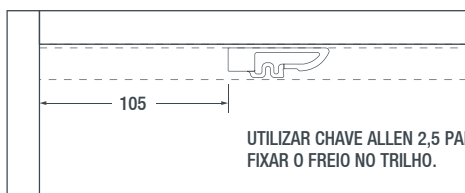


UTILIZAR CHAVE ALLEN 2,5 PARA
FIXAR O FREIO NO TRILHO.

INSTALAÇÃO DOS TRILHOS

SISTEMA EMBUTIDO

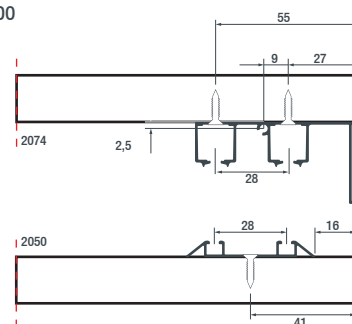


SISTEMA SOBREPOSTO

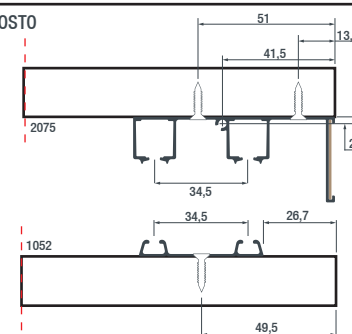

ACESSÓRIOS

O SISTEMA MAGIC 67 É COMPATÍVEL COM OS AMORTECEDORES
AM 39 E AM 40;
1 AMORTECEDOR POR PORTA;

O AMORTECEDOR AM 39 SUPORTA
ATÉ 30 KG;




O AMORTECEDOR AM 40 SUPORTA
ATÉ 60 KG;

INSTALAÇÃO DO SISTEMA NA PORTA

A ROLDANA SUPERIOR (A) DEVE ESTAR DESTRAVADA E A
INFERIOR (B) TRAVADA;

A




B



INSTALAÇÃO DO SISTEMA NA PORTA

INSERIR AS PORTAS DE ACORDO COM A FIGURA ABAIXO:

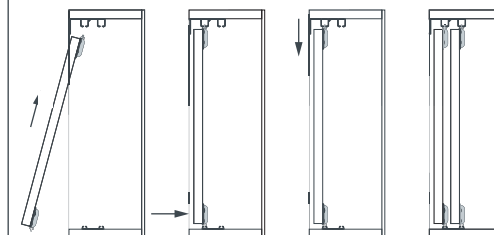

REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DO PARAFUSO DA ROLDANA.



ACESSE E
SAIBA MAIS



ALTERNATIVA

ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA.
CNPJ: 04.572.201-0001/14
Fone: +55 (54) 4009-8888
www.alternativa.ind.br