

somos solução

MANUAL DE INSTRUÇÕES LINHA SOLE




ALTERNATIVA®

A LINHA SOLE É COMPOSTA PELOS SEGUINTES PERFIS



..... PERFIL 9581



..... PERFIL 9582



..... PERFIL 9583

OS ACESSÓRIOS DA LINHA SOLE SÃO:



..... DIFUSOR 02 RÍGIDO



..... DIFUSOR 02 FLEXÍVEL



..... CANTONEIRA 20




..... SUPORTE EM CHAPA




..... SUPORTE PARA CORTE

O PERFIL 9581 FOI DESENVOLVIDO PARA COMPLEMENTAR A LINHA SOLE, SERVINDO COMO PERFIL DE MOLDURA ZERO PERMITINDO ILUMINAÇÃO POSTERIOR DIRETA.

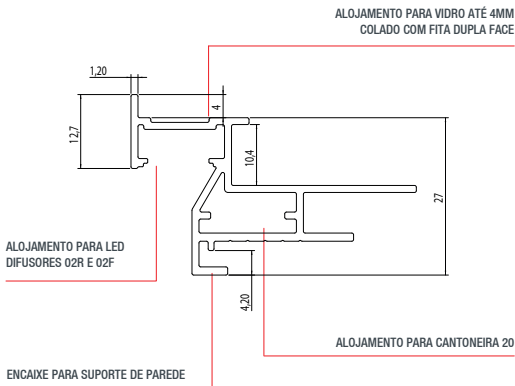


O PERFIL 9582 FOI DESENVOLVIDO PARA COMPLEMENTAR A APLICAÇÃO COM ESPELHO PASSANTE E ILUMINAÇÃO INDIRETA.

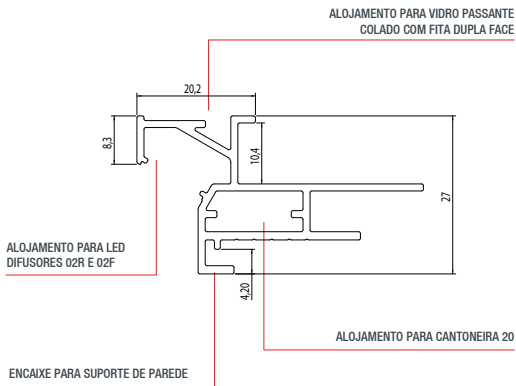

O PERFIL 9583 TEM A FUNÇÃO DE REGULAR A MEDIDA DO JATEAMENTO,
E PERMITE QUE A MANUTENÇÃO DOS LEDS SEJA FEITA DE MANEIRA
PRÁTICA E RÁPIDA.

REGIÃO PARA APLICAÇÃO DE LED




GUIAS PARA FURAÇÃO


ALOJAMENTO PARA CANTONEIRA 20

05 MEDIDAS PARA JATEAMENTO

PARA O PERFIL 9581, O JATEAMENTO DO ESPELHO DEVE INICIAR EM 22MM, ULTRAPASSANDO A REGIÃO DO ALUMÍNIO, E AVANÇANDO ATÉ 45MM SEM EXPOR O ALÚMINIO DO PERFIL 9583.






PARA O PERFIL 9682, O JATEAMENTO DO ESPELHO DEVE INICIAR EM 22MM, ULTRAPASSANDO A REGIÃO DO ALUMÍNIO, E AVANÇANDO ATÉ 45MM SEM EXPOR O ALÚMINIO DO PERFIL 9583.




X = MEDIDA DO ESPELHO ALÉM DA BORDA DO PERFIL.

PARA MELHOR ACABAMENTO NO CORTE 45°, RECOMENDA-SE UTILIZAR UM CALÇO DE APOIO PARA QUE OS PERFIS FIQUEM NIVELADOS E TENHAM UMA MONTAGEM PERFEITA.

MEDIDAS DE REFERÊNCIA UTILIZANDO MDF DE 18MM

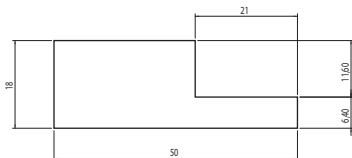

9581




9582


PARA AS DIFERENTES MEDIDAS DE JATEAMENTO, UTILIZAR UM DOS DOIS DESCONTOS DE CORTE CONFORME MEDIDAS ABAIXO.

JATEAMENTO DE ATÉ 35MM

MEDIDA DA MOLDURA EXTERNA - 40MM



PERFIL
9581




PERFIL
9583




JATEAMENTO DE 35 Á 45MM

MEDIDA DA MOLDURA EXTERNA - 59MM



PERFIL
9581




PERFIL
9583





08 MONTAGEM MOLDURA EXTERNA


INICIE CORTANDO O PERFIL EXTERNO NAS MEDIDAS DESEJADAS

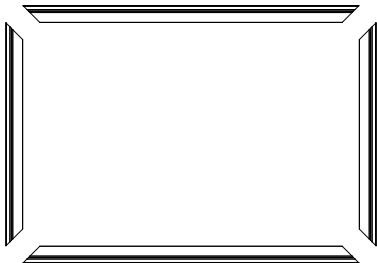

UTILIZANDO A LINHA GUIA COMO REFERÊNCIA, FAÇA AS FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DA CANTONEIRA 20




REALIZE A MONTAGEM DOS PERFIS UTILIZANDO A CANTONEIRA 20.

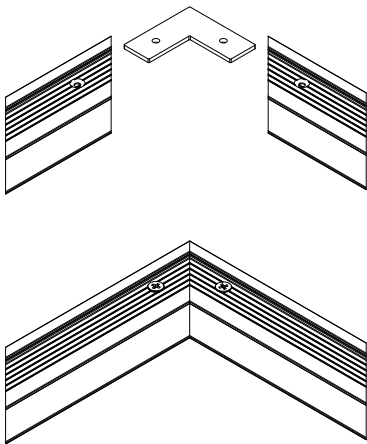

10 MEDIDAS MOLDURA INTERNA

PARA CORTAR OS PERFIS DA MOLDURA INTERNA, UTILIZE O DESCONTO BASEADO EM SUAS MEDIDAS TOTAIS E MEDIDA DO JATEAMENTO.


*NESTE EXEMPLO O JATEAMENTO SERÁ DE 35MM.

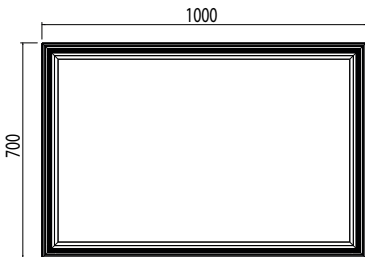

MOLDURA EXTERNA

$$1000 - 40 = 960\text{MM}$$


$$700 - 40 = 660\text{MM}$$

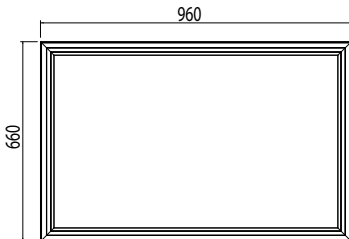

MOLDURA INTERNA


11 CORTE E FURAÇÃO MOLDURA INTERNA

REALIZE OS CORTES EM 45° E AS FURAÇÕES PARA A CANTONEIRA 20

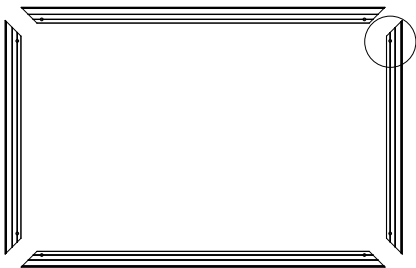


UTILIZANDO AS LINHAS GUIA COMO REFERÊNCIA, FAÇA AS FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DA CANTONEIRA 20 E PARA JUNÇÃO DAS MOLDURAS.

*Indicamos pelo menos 3 parafusos por cada lado da moldura.





CANTONEIRA 20




JUNÇÃO DAS MOLDURAS


REALIZE A MONTAGEM UTILIZANDO A CANTONEIRA 20
E PARAFUSOS CABEÇA CHATA

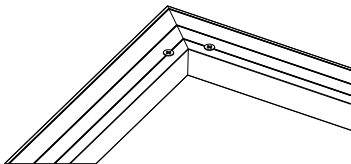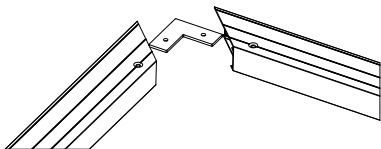


APÓS MONTAR A ESTRUTURA INTERNA, LIMPAR A ESTRUTURA
E APLICAR A FITA DE LED NA PAREDE INDICADA.

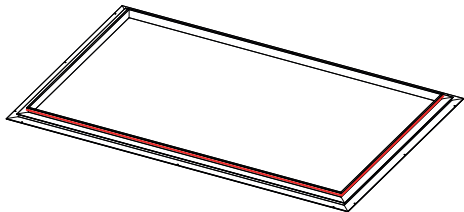


PAREDE PARA FIXAÇÃO DOS LEDS.




COM O LED APLICADO NA MOLDURA INTERNA, POSICIONE-A EM CIMA DA MOLDURA EXTERNA.




CASO PREFIRA, FAÇA OS FUROS PARA FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS NESTA ETAPA, FURANDO AS DUAS MOLDURAS AO MESMO TEMPO E PARAFUSE UMA ESTRUTURA NA OUTRA. INDICAMOS PELO MENOS 3 PARAFUSOS POR LADO.




FINALIZE A MONTAGEM DO MATERIAL ELÉTRICO E LIMPE O CONJUNTO.







APLIQUE FITA DUPLA FACE NA REGIÃO INDICADA DO PERFIL, PARA MELHOR FIXAÇÃO UTILIZAR SPRAY PRIMER PARA FITA DUPLA FACE.

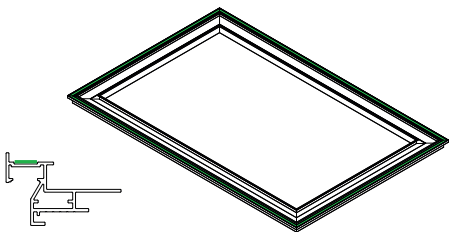

COM O ESPELHO APLICADO, CERTIFIQUE-SE QUE O MESMO ESTÁ BEM FIXADO PARA PROSSEGUIR AO PRÓXIMO PASSO.

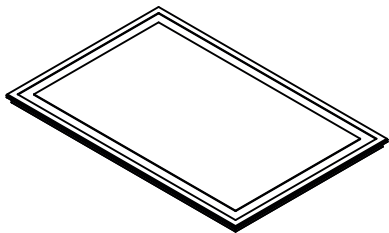

FIXE OS SUPORTES NA PAREDE DESEJADA, AFASTANDO AO MENOS 20MM DAS BORDAS DA MOLDURA.



ACESSE E
SAIBA MAIS



ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA.
CNPJ: 04.572.201-0001/14
FONE: +55 (54) 4009-8888
WWW.ALTERNATIVA.IND.BR

*** OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS, FICANDO A CRITÉRIO DO MONTADOR;

*** A ILUMINAÇÃO COM O LED, E FONTES, NÃO ESTÁ INCLUSA, FICANDO A CRITÉRIO DO MONTADOR;

*** A PASSAGEM DOS FIOS DA ILUMINAÇÃO, DEVE SER POR DENTRO DOS PERFIS;

*** NÃO INCLUSO BUCHAS DE FIXAÇÃO PARA PAREDES DE ALVENARIA;